



Montage afzuigarm op UT W3 afzuig- en filterunit

Produktomschrijving



De bijvoorbeeld bij het lassen ontstane stofdeeltjeen rook worden door de afzuigkap afgezogen en door de slang op de UT W3 afzuigunit verder gevoerd en gefilterd.

Het afzuigvolume laat zich hierbij onafhankelijk van de zuigsterkte van de UT W3 met behulp van de ingebouwde regelklep in de afzuigkap instellen.


De afzuigarm is door degebruiker in elke positie binnen de werkradius van de afzuigarm instelbaar en kan met de soepel werkende scharnierpunten eenvoudig ingesteld worden.

Als de afzuigarm doorzakt of zich moeilijk laat bewegen, dan moeten de scharnieren en frictieplaten van de scharnieren opnieuw ingesteld worden



Bij een niet goed werkende afzuigarm en/of afzuigunit worden de stoffen en rook niet meer voldoende afgezogen. Dit kan gevaar opleveren voor de ademlucht. De afzuigarm moet voor ingebruikname van de UT W3 hierop geïnstalleerd zijn. De unit mag nooit zonder afzuigarm in gebruik genomen worden.


Montage afzuigarm op UT W3 afzuig- en filterunit

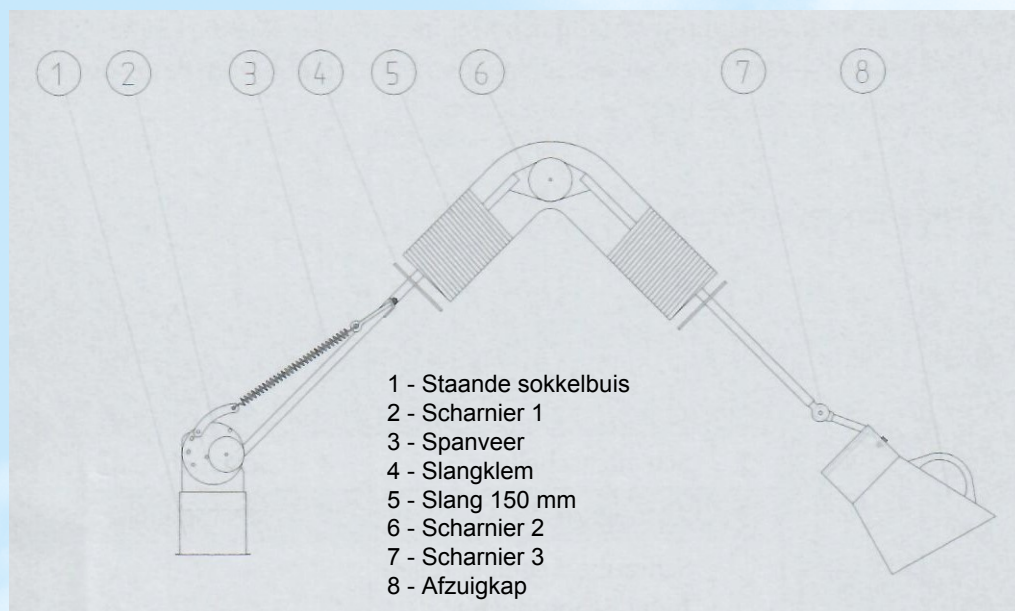

Ingebruikname

Trekt u de slang helemaal van de samengevouwen afzuigarm naar beneden. Klap vervolgens de beide buisdelen (benen) van de afzuigarm uit elkaar. Neem de slangklem van de slang. Stroop de afzuigslang vervolgens uit over de volledige lengte van de afzuigarm.


Monteer vervolgens de afzuigkap aan de afzuigarm. Schuif het einde van de slang over de aansluitzijde 150 mm van de kap, zet vast met de slangklem en dek de slangklem af met de rubber band. Dit voorkomt letsel door eventuele scherpe delen van de slangklem.

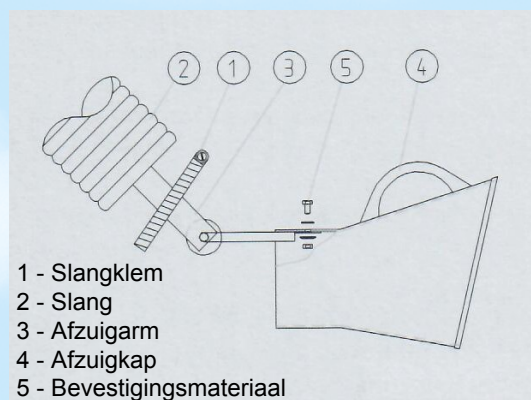



Montage afzuigarm op UT W3 afzuig- en filterunit

Plaatsing op afzuigunit

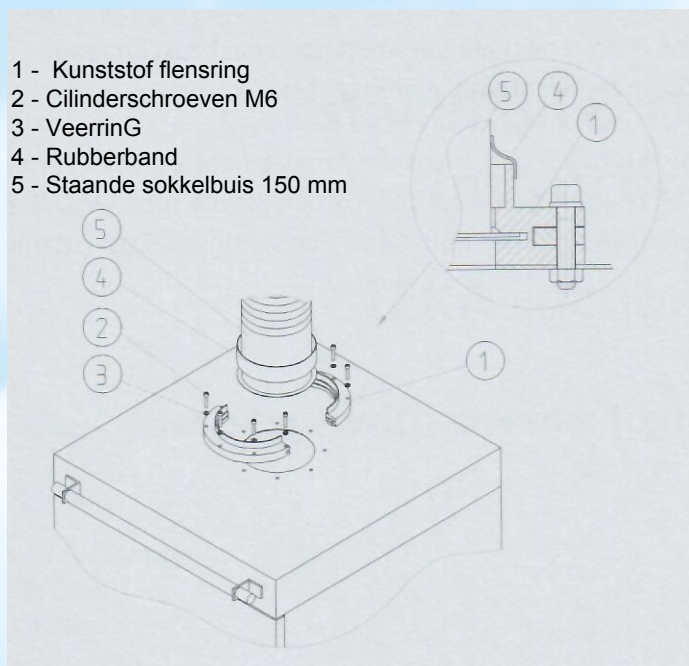

Nasmeren van de kunststof ring

De kunststof flensring van de afzuigarm moet met regelmaat gesmeerd worden en vooral als de arm niet meer soepel draait. Om de kunststof flensring te kunnen smeren moet de arm gedemonteerd zijn. Gebruikt u de speciale smeerpasta TEKA 200421190000008. Open de tube (1) met de smeerpasta en smeer de holling (2) van de kunststof flensring (3)

